


SPEC SHEET ICE 18RF-ts

ICE

INTERNATIONAL CONSTRUCTION EQUIPMENT

M18RF0021 / 0111

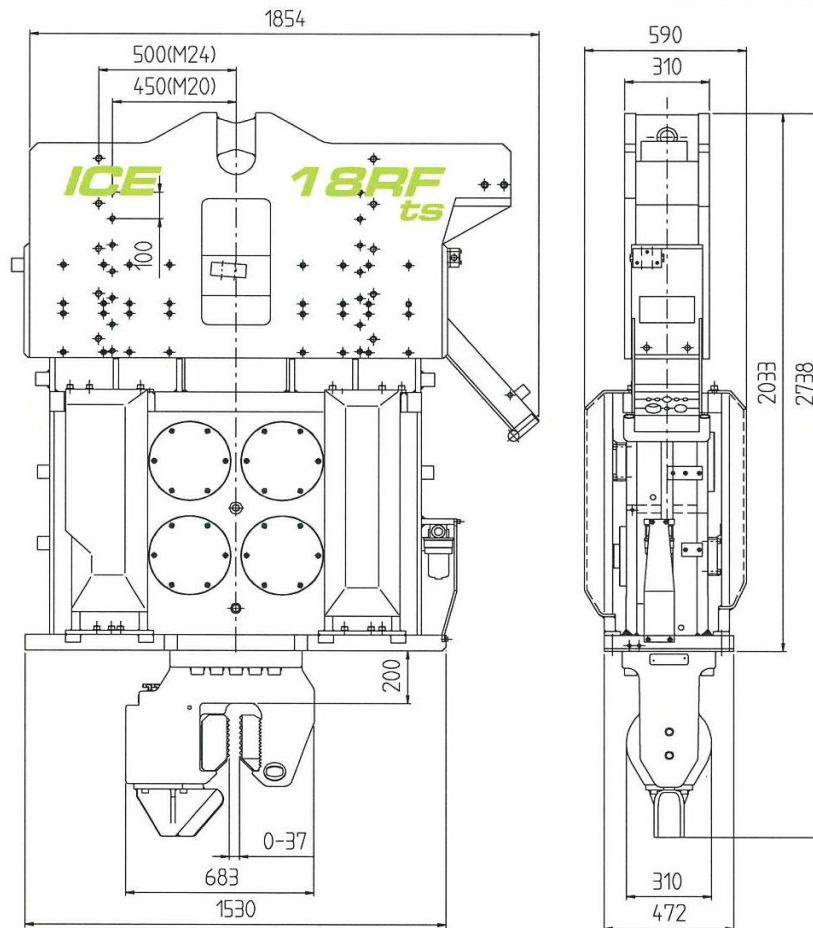

SPECIFICATIONS

18RF-ts

Eccentric moment	0-18	kgm
Max. centrifugal force	0-1044	kN
Max. frequency	2300	rpm
Max. amplitude excl. 130 TU	14.4	mm
Max. amplitude incl. 130 TU	11.6	mm
Max. static line-pull	240	kN
Max. hydraulic power	292/398	kW/HP
Max. operating pressure	350	bar
Max. oil flow	501	l/min
Dyn. weight excl. 130 TU	2500	kg
Dyn. weight incl. 130 TU	3110	kg
Total weight incl. 130 TU	4120	kg
Transport weight	4425	kg

CLAMPS:


Universal	130TU
Weight	610 kg
Caisson clamp	2 X 81TC
Weight	1460 kg

POWERPACK:

Model	600RF
-------	-------

FORCED LUBRICATION:

Max. oil flow	22 l/min
---------------	----------



SPEC SHEET ICE 18RF-ts

ICE




INTERNATIONAL CONSTRUCTION EQUIPMENT

TECHNISCHE DATEN:		18RF-TS			
Statisches Moment	0-18	kgm	KLEMMZANGE :		
Max. Fliehkraft	0-1044	kN	Universalzange	130TU	
Max. Drehzahl	2300	UPM	Gewicht	610	kg
Max. Amplitude ohne 130 TU	14.4	mm	Rohrklemmzange	2 X 81TC	
Max. Amplitude mit 130 TU	11.6	mm	Gewicht	1460	kg
Max. Statische Zugkraft	240	kN	AGGREGAT :		
Max. hydraulische Leistung	292/398	kW/PS	Modell	600RF	
Max. Betriebsdruck	350	Bar			
Max. Fördermenge	501	l/min	ZWANGSSCHMIERUNG :		
Dyn. Gewicht ohne 130 TU	2500	kg	Max. Ölmenge	22	l/min
Dyn. Gewicht mit 130 TU	3110	kg			
Gesamtgewicht mit 130 TU	4120	kg			
Transportgewicht	4425	kg			

SPÉCIFICATIONS:		18RF-TS			
Moment excentrique	0-18	kgm	PINCES:		
Max. Force centrifuge	0-1044	kN	Pince palplanche	130TU	
Max. Fréquence	2300	UPM	Poids	610	kg
Max. Amplitude sans 130 TU	14.4	mm	Pince tube	2 X 81TC	
Max. Amplitude avec 130 TU	11.6	mm	Poids	1460	kg
Force de traction statique	240	kN	GROUPE HYDRAULIQUE :		
Puissance hydraulique max.	292/398	kW/CV	Modell	600RF	
Pression de travail max.	350	Bar			
Débit d'huile max.	501	l/min	HUILE LUBRIFIANTE:		
Poids dynamique sans 130 TU	2500	kg	Quantité passée d'huile	22	l/min
Poids dynamique avec 130 TU	3110	kg			
Poids total avec 130 TU	4120	kg			
Poids de transport	4425	kg			

SPECIFICATIES:		18RF-TS			
Excentrisch moment	0-18	kgm	KLEMMEN :		
Max. centrifugaalkracht	0-1044	kN	Universeelklem	130TU	
Max. toerental	2300	tpm	Gewicht	610	kg
Max. amplitude excl. 130 TU	14.4	mm	Pijpenklem	2 X 81TC	
Max. amplitude incl. 130 TU	11.6	mm	Gewicht	1460	kg
Max. statische trekkracht	240	kN	AGGREGAAT :		
Max. hydraulisch vermogen	292/398	kW/PK	Model	600RF	
Max. werkdruk	350	bar			
Max. oliedoorstrooming	501	l/min	GEFORCEERDE SMERING :		
Dyn. gewicht excl. 130 TU	2500	kg	Max. volumestroom olie	22	l/min
Dyn. gewicht incl. 130 TU	3110	kg			
Totaalgewicht incl. 130 TU	4120	kg			
Transportgewicht	4425	kg			

International Construction Equipment



パイプロ本体	No	摘要	ICE18RF-ts	ICE-28RF	ICE1412C
	1	パイプロの出力	383馬力	566馬力	640馬力
	2	偏心モーメント	18m・kg	28m・kg	110m・kg
	3	起振力	110トン	160トン	254トン
	4	パイプロ総重量	4,120kg	7,100kg	13,250kg
	5	全長	1,815mm	2,625mm	3,250mm
		パイプロ寸法 全幅	590mm	777mm	1,200mm
		全高	2,475mm	3,065mm	4,400mm
	6	振動数(最大)	2,300rpm	2,300rpm	1,450rpm
	7	最大/振幅	14.5mm	14.5mm	34.5mm
パワーパック	8	最大/油圧	340bar	340bar	340bar
	9	最大/油量	650L/min	830L/min	1,090L/min
クランプ	1	エンジン出力	500ps	710ps	1,095ps < CAT C-15x2 >
	2	重量	7,000kg	10,000kg	15,000kg
クランプ	1	矢板及びH鋼用	130トン	200トン	320トン
	2	鋼管用	81トン×2	125トン×2	200トン×2
ギアボックス用オイルクーラー			装備あり 連続運転可能	装備あり 連続運転可能	装備あり 連続運転可能