


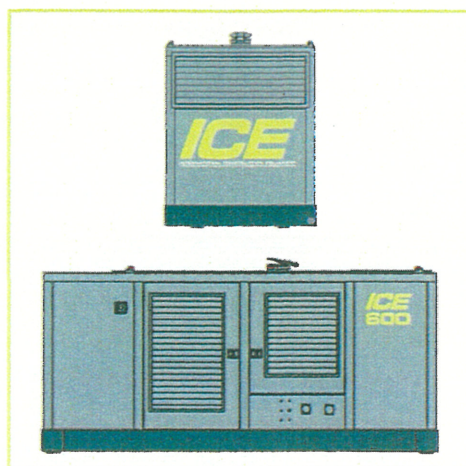

【日本総代理店】

株式会社 エス・アンド・アール

東京本社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-11-7 アライビル7F-A
Tel 03-5117-3561 Fax 03-5117-3562

高知工場 〒781-0112 高知県高知市仁井田4321-1
Tel 088-837-6061 Fax 088-837-6062



>> 20RF / 28RF / 32RF / 36RF <<

THE GLOBAL STANDARD



株式会社エス・アンド・アール


世界最大の油圧バイプロメーカーICE社

信頼度の高いICE社のバイプロはヨーロッパ、アメリカを中心に世界各国で愛用されています。
国内でも10年以上大型油圧バイプロで圧倒的なシェアを保持しており、高い技術力により、難度の高い各現場で活躍しています。

* 36RF *




* 32RF *

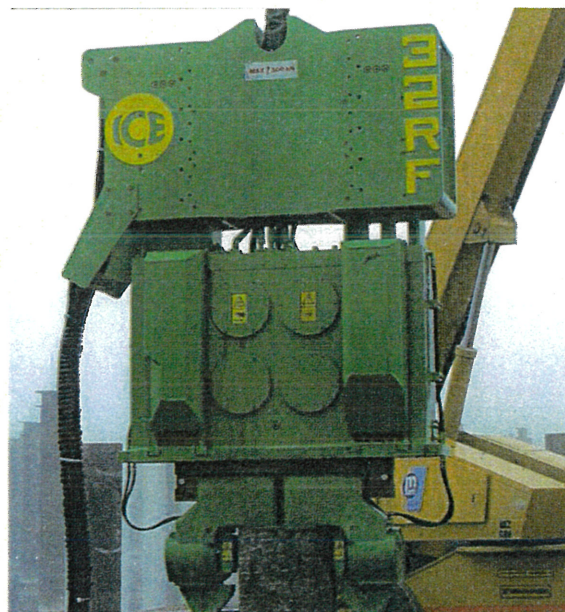

* 20RF *



* 28RF *

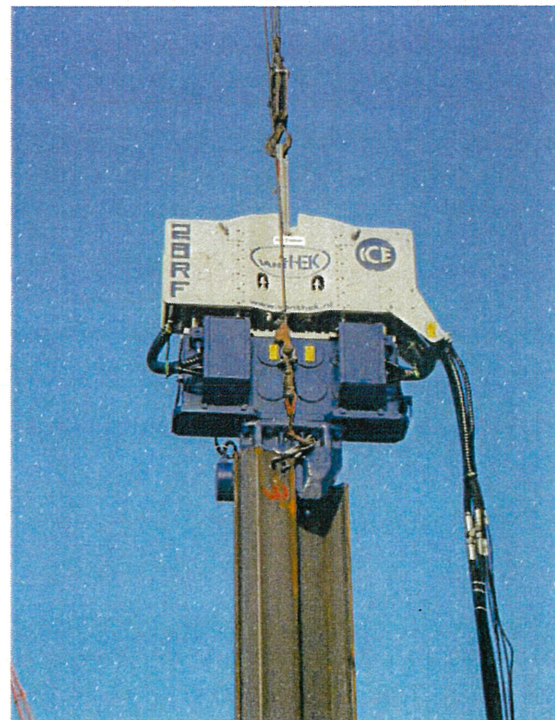


* エンジンは全てキャタピラー製

* エコマーク認定オイル対応型

International Construction Equipment



	No.	適用	ICE20RF	ICE28RF	ICE32RF	ICE36RF
バイプロ本体	1	偏心モーメント	19kgm	28kgm	32kgm	35kgm
	2	起振力	112トン	160トン	186トン	203トン
	3	バイプロ総重量(チャック除く)	4,260kg	5,900kg	6,750kg	6,800kg
	4	全長 バイプロ寸法 全幅 全高	1,842mm 638mm 2,008mm	2,333mm 785mm 2,427mm	2,384mm 825mm 2,352mm	2,384mm 825mm 2,352mm
	5	振動数(最大)	2,300rpm	2,300rpm	2,300rpm	2,300rpm
	6	最大 / 振幅	14.9mm	14.5mm	15.0mm	16.0mm
パワーパック	1	最大 / 油圧	350bar	350bar	350bar	350bar
	2	最大 / 油量	670L/min	670L/min	740L/min	1,012L/min
	3	エンジン出力	548ps	548ps	768ps<CAT C-27>	950ps<CAT C-27>
	4	重量	7,600kg	7,600kg	8,500kg	11,600kg
シングルチャック	1	シングルチャック仕様 (矢板・H鋼用)	130トン	200トン	320トン	320トン
	2	シングルチャック油圧	320bar	320bar	320bar	320bar
	3	シングルチャック重量	610kg	1,300kg	2,500kg	2,500kg
ダブルチャック	1	ダブルチャック仕様(鋼管用)	81トン×2	100トン×2	150トン×2	150トン×2
	2	ダブルチャック油圧	320bar	320bar	320bar	320bar
	3	ダブルチャック重量	480kg×2	690kg×2	1,300kg×2	1,300kg×2
適応H鋼及び鋼管	1	H鋼サイズ	H300	H300	H350	H350
	2	鋼管サイズ (鋼管長25m/厚さ15m)	700mmまで	1,100mmまで	1,300mmまで	1,500mmまで
その他	1	ワイヤレスリモートコントロール	あり	あり	あり	あり
	2	バイプロ冷却装置	あり	あり	あり	あり
	3	植物性作動油	あり	あり	あり	あり

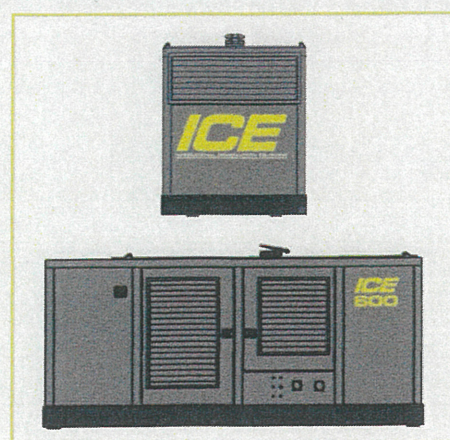

〔日本総代理店〕

株式会社 エス・アンド・アール

東京本社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-11-7 アライビル7F-A
Tel 03-5117-3561 Fax 03-5117-3562

高知工場 〒781-0112 高知県高知市仁井田4321-1
Tel 088-837-6061 Fax 088-837-6062

120531



THE GLOBAL STANDARD

超大型高周波バイプロ 36RF型




株式会社エス・アンド・アール

世界最大の油圧バイブロメーカーICE社

信頼度の高いICE社のバイブロは世界各国で愛用されています。
日本国内でも長年の販売で大型高周波バイブロ(起心力160トン以上)
としての実績は圧倒的です。36RFは国内最大のタイプとなります。


(36RF)

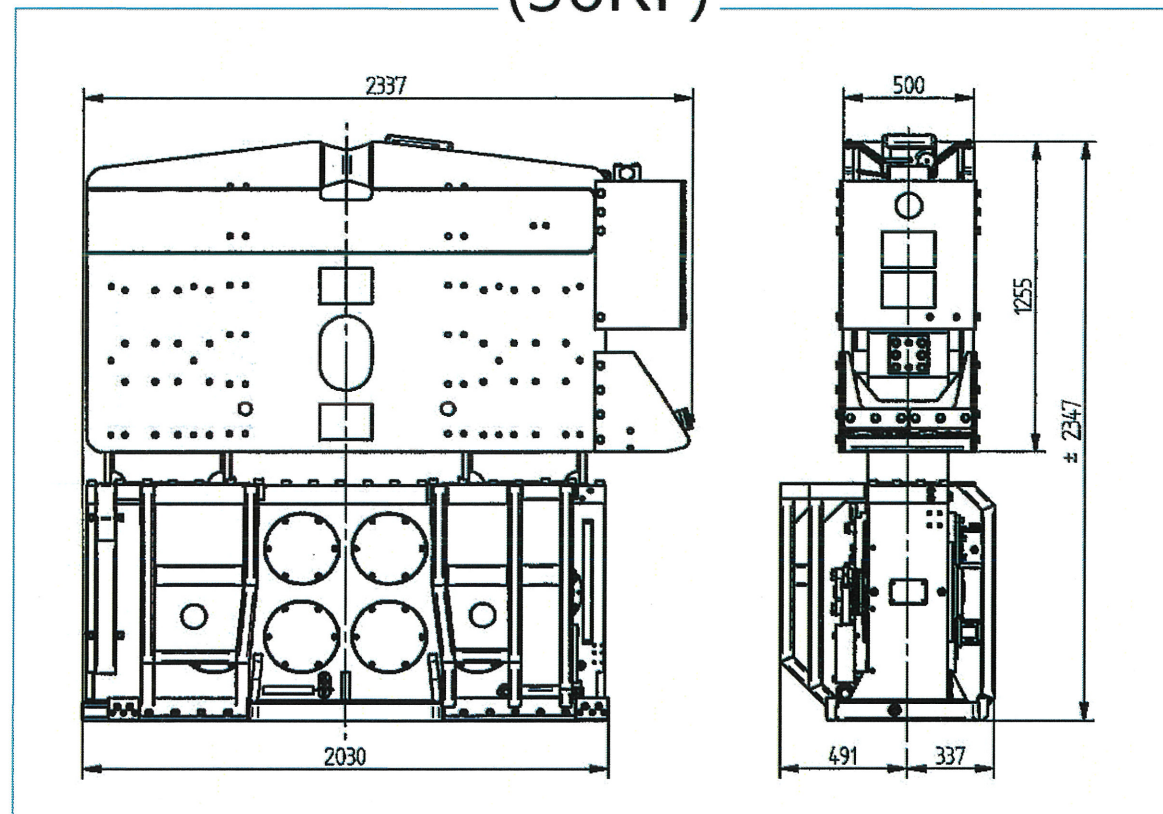

1. 36RF高周波バイブロ仕様 (36RF)

No	項目	ICE36RF
1	偏心モーメント	35kg-m
2	起振力	208トン
3	バイブロ総重量 (チャック除く)	6,850kg
4	全長 バイブロ寸法 全高	2,337mm 828mm 2,347mm
5	振動数 (最大)	2,300rpm
6	最大/振幅	16.0mm


【 2.パワーパック図面 】

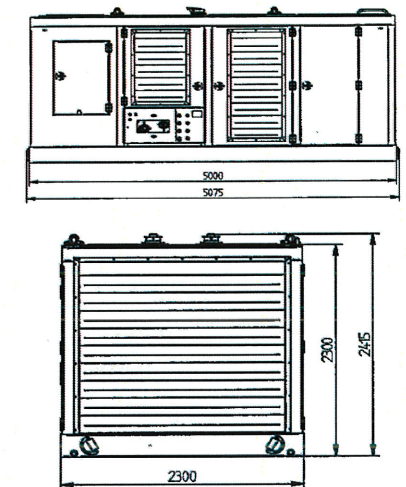

2. パワーパック(1,000型)

No	項目	1,000型
1	総重量 (燃料含まず)	11,700kg
2	油量	2,800 ℓ
3	吐出量	1,100 ℓ /分
4	エンジン	cat.C27型
5	エンジン馬力	950HP
6	エンジン回転 (MAX.)	1,800rpm


【 3.シングルチャック図面 】

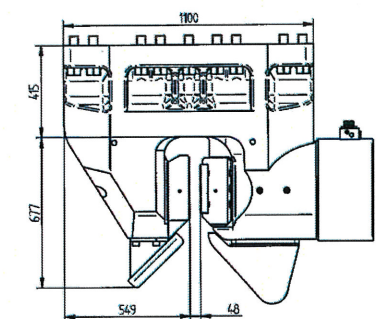

3. シングルチャック

No.	項目	ICE 320TU
1	チャック押付力	320トン
2	最大作動油圧	320bar
3	重量	2,500kg

【 4.鋼管用チャック図面 】

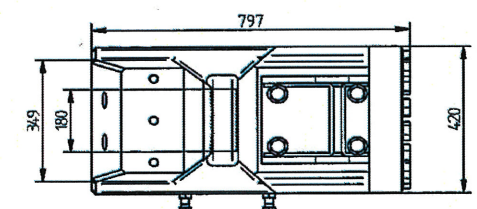

4. 鋼管用チャック

No.	項目	ICE 150TC x 2
1	チャック押付力	150トン x 2
2	最大作動圧力	300bar
3	ビーム長さ	2.02m
4	重量 (ビーム含む)	3,200kg (1,300kgx2+600kg)

